



## Блок реле и предохранителей БРП2-24-02

Предназначен для монтажа низковольтного электрооборудования с напряжением питания 24 В.

Представляет собой установленную в герметичный корпус монтажную плату в сборе с колодками реле (одна с установленным реле, другая свободная), предохранителями и штыревыми контактами серии 6.3. Корпус оснащен четырьмя гермовводами.


### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В  
Количество реле 24В, 20А:.....1шт  
Количество колодок реле:.....2шт  
Количество предохранителей 5А:.....5шт  
Количество контактов (штырь серии 6.3):.....17шт  
Тип гермоввода:.....PG16  
Масса:.....0,4кг  
Габаритные размеры корпуса:.....195,5х80х69,5мм

### Рекомендации по монтажу

1. Снять крышку, вывернув крепежные винты.
2. Провести внешние монтажные соединения, используя провода с гнездами серии 6.3.
3. Закрутить винтовые соединения гермовводов и зафиксировать крышку.

### Схема электрических соединений на плате

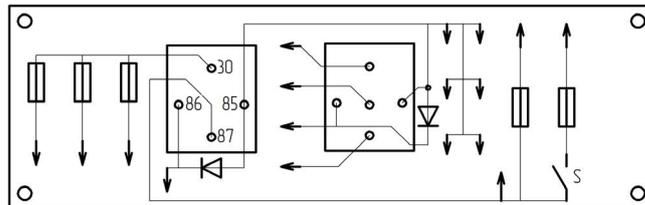

-  Предохранитель 5А
-  Диод
-  Штырь серии 6.3
-  Тумблер

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи.

#### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru; Http://www.12v.ru