



РЕЛЕ ПЛАВНОГО ПУСКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

405.3787-024

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для плавного включения электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя транспортного средства.

Представляет собой устройство, собранное на основе мощного силового ключа, управляемого посредством ШИМ. Плавное включение позволяет нивелировать броски тока в силовой цепи.

Для защиты от импульса ЭДС индуктивной нагрузки внутри реле установлен диод между контактами «85» и «87».

Визуализация включения цепи обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и полупрозрачного корпуса.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В
Максимальный ток коммутации:.....20А
Ток потребления, не более:.....30мА
Время включения:.....4с
Частота ШИМ:.....20кГц
Масса:.....0,015кг
Габаритные размеры:.....40x28x25мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и подключение

Работы по установке реле производить при отключенной аккумуляторной батарее

Подключить реле в соответствии со схемой рис.1.

Внимание! Категорически запрещается подключение реле в обратной полярности.

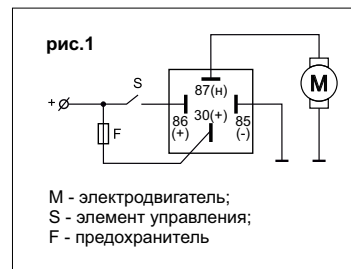


Схема подключения реле

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.