



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

РЕГТАЙМ3-12-

ТУ 4573-014-44378337-2017

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и используется для включения и задержки выключения устройств на определенное время.

В реле предусмотрены ручная регулировка и визуальная диагностика времени работы. Регулировка осуществляется подстроечным многооборотным резистором через отверстие в корпусе.

Визуальная диагностика работы реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и прозрачного корпуса.

В комплект поставки входит защитный диод с проводами.

Применяется на автомобилях **любой марки**.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:	12В
Ток коммутации, не более:	25А
Ток потребления, не более:	50мА
Время работы:	с
Подстроечный резистор:	11оb
Масса, не более:	0,02кг
Габаритные размеры:	40x28x25мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Подключение

1.1 Подключить реле по схеме (рис.1).

1.2 При подключении индуктивной нагрузки, подсоединить параллельно ей защитный диод (из комплекта), соблюдая полярность: желтый провод от диода - к «-» нагрузки, синий - к «+» нагрузки.

2 Настройка

2.1 Подать питание на реле («31» - «минус», «15» и «30» - «+»), светодиод загорится.

2.2 Снять питание с вывода «15» и измерить время работы.

Светодиод погаснет через заданное время после снятия питания с вывода «15».

2.3 Настроить реле на необходимое время с помощью подстроечного резистора.

2.4 Проверить время работы, повторив п.п.2.1, 2.2.

2.5 При необходимости, повторить п.п. 2.3, 2.4

Примечание: Реле начинает работать после подачи напряжения питания на вывод «15» при постоянно запитанном выводе «30». Отсчет времени начнется после снятия питания с вывода «15» (рис.2).

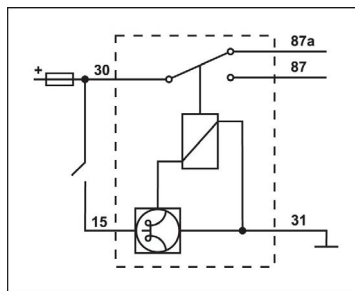


рис.1

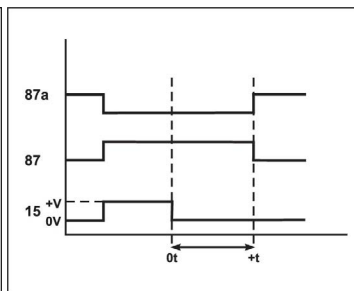


рис.2

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru